


PopUp UNIVERSAL (Beispielgröße) - Technisches Datenblatt

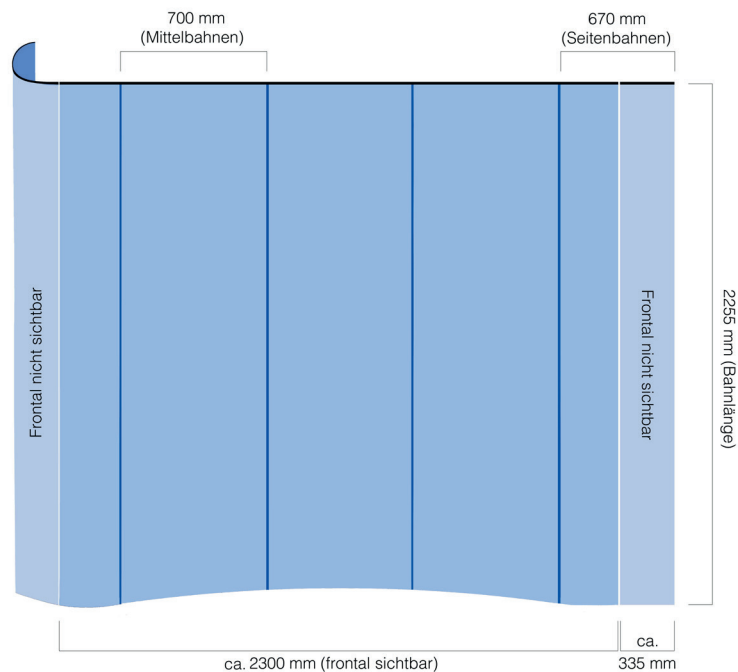

Anwendung:

Point of Purchase, Messe-Events, permanente Anwendungen

Tipps & Tricks:

- um die Grafik vor Feuchtigkeit, Verwitterung und Kratzern beim Handling (z.B. Zuschnitt, Auf- und Abbau) zu schützen empfehlen wir eine zusätzliche Veredelung der Druckbahn mit entsprechendem Laminat. Wir beraten Sie gerne entsprechend.
- unter der Rubrik "Zubehör" finden Sie Ersatzteile für die rückseitige Bestückung. Beachten Sie dafür folgende Maße: Bahnbreite (hinten, mitte) 815 mm (Panel muss angepasst/geschnitten werden), Bahnbreite (hinten, seite) 670 mm
- beachten Sie die Einstellungen zur Vorschubkorrektur Ihres Druckers. Je nach Vorschub kann es passieren, dass die Grafik bei gleicher Bahnlänge gestaucht oder gedehnt wird und von Bahn zu Bahn ein Versatz sichtbar ist. Wir weisen daraufhin, dass es sich dabei um ein physikalisches Phänomen handelt, nicht um einen Materialdefekt oder mangelhafte Verarbeitung des PopUp Systems.
- die angegebene Bahnlänge beginnt ab Klebestreifen am Kunststoffpanel (oben schwarzer Rand sichtbar) und endet unten ca. 3 cm über dem Boden, um Platz für Unebenheiten, Kabel oder z.B. Türschwellen zu gewährleisten.

Artikel	Artikelnummer	CMDIPUFE-3x3CURV	CMDIPUFE-3x4CURV	CMDIPUFE-3x3STR	CMDIPUFE-3x4STR
	Verkaufseinheit	1 stk.	1 stk.	1 stk.	1 stk.
	Farbvariante	Aluminium, eloxiert	Aluminium, eloxiert	Aluminium, eloxiert	Aluminium, eloxiert
Größen	Feldanzahl	3 x 3	3 x 4	3 x 3	3 x 4
	Ausführung	gebogen	gebogen	gerade	gerade
Maße	Standhöhe	2300 mm	2300 mm	2300 mm	2300 mm
	Spannweite	ca. 2300 mm	ca. 2950 mm	ca. 2950 mm	ca. 3700 mm
	Bahnlänge	2255 mm	2255 mm	2255 mm	2255 mm
	Panelbreite (Mitte)	700 mm (3x)	700 mm (4x)	750 mm (3x)	750 mm (4x)
	Panelbreite (Seite)	670 mm (2x)	670 mm (2x)	700 mm (2x)	700 mm (2x)
Anwendung	Temporär	✓	✓	✓	✓
	Mittelfristig	✓	✓	✓	✓
	Permanent	✓	✓	✓	✓
	Outdoor	-	-	-	-
	Indoor	✓	✓	✓	✓
	Doppelseitig	nachrüstbar	nachrüstbar	nachrüstbar	nachrüstbar
	Wechselbar	✓	✓	✓	✓
	Erweiterbar	✓	✓	✓	✓
Merkmale	Aufbauzeit	ca. 15 Min	ca. 15 Min	ca. 15 Min	ca. 15 Min
	Hauptmaterial	Aluminium, Stahl	Aluminium, Stahl	Aluminium, Stahl	Aluminium, Stahl
	Qualität	Standard	Standard	Standard	Standard
	Standfüße	-	-	✓	✓
	Transportgewicht	33 kg	35 kg	33 kg	35 kg
	Transportkoffer	✓	✓	✓	✓
	Thekenplatte	✓	✓	✓	✓
	Beleuchtung	optional*	optional*	optional*	optional*
Befestigung	Verriegelung	Magnetschloss	Magnetschloss	Magnetschloss	Magnetschloss
	Vertikalschienen	Alu, bipolar magnet-	Alu, bipolar magnet-	Alu, bipolar magnet-	Alu, bipolar magnet-
	Magnetband	28lfm Tesa®, bipolar	28lfm Tesa®, bipolar	28lfm Tesa®, bipolar	28lfm Tesa®, bipolar

*optionales Funktionszubehör separat erhältlich