



COALA INTERIOR FILM

MANUEL TECHNIQUE





SOMMAIRE

COALA **INTERIOR FILM**

INTRODUCTION	.3
DONNÉES TECHNIQUES	.4
CONSEILS ET ASTUCES POUR LA POSE	.5
BONNES PRATIQUES EN MATIÈRE DE POSE, LE TOP 50 DES SURFACES	.9
RACCORDS DES MOTIFS	.10
ENTRETIEN	.15
CERTIFICATS / FICHES TECHNIQUES	.16
OUTILS	.17



I. INTRODUCTION

Coala Interior Film est un vinyle **adhésif économique décoratif** offrant des motifs plus vrais que nature qui permet de recouvrir presque toutes les surfaces en intérieur en un temps record. Coala Interior Film vous propose plus de **650 motifs**, couleurs et designs. La plupart des motifs des adhésifs Coala sont **texturés** et confèrent une délicieuse authenticité aux surfaces.

CARACTÉRISTIQUES



ÉCONOMIQUE

50 à 70% moins cher qu'une rénovation traditionnelle



RAPIDE

Autocollant par écoulement d'air



FACILE

Pas de gros travaux



ÉTIRABLE

Pas uniquement conçu pour les surfaces planes; s'étire jusqu'à 200%



CERTIFIÉ

Conforme aux normes requises



QUALITÉ

200 à 350 µ d'épaisseur



GARANTIE

10 ans de garantie



TEXTURÉ

Toucher authentique et réaliste



VASTE CHOIX

Plus de 650 couleurs, textures et motifs



ACTIVITÉE

ININTERROMPUE

Peut se poser dans la journée. Pas de perte de revenus pour votre entreprise



HYGIÉNIQUE

Facile à nettoyer et à entretenir



STYLE

Toujours dans l'air du temps



SANS LIMITES

Se pose sur de nombreux types de surfaces



DISCRET

Absence d'ordure ni bruit ni risque de taches



PERSONNALISABLE

Imprimable à 100%



RÉSISTANT AU FEU

Résistant à l'humidité et à la chaleur

II. DONNÉES TECHNIQUES



A. COMPOSITION

COMPOSANT	N° CAS	% DU POIDS
Chlorure de polyvinyle	9002-86-2	74 à 78%
Phthalate de Dioctyle	6422-86-2	14 à 18%
Stabilisateur		2 à 4%
CaCO ₃	471-34-1	1 à 3%
Autres		3 à ~5%

B. MANIPULATION ET STOCKAGE

Précautions à prendre pour manipuler le film sans danger:

- Ne pas manger, boire, ni fumer pendant la pose du Coala Interior Film.
- Poser le film avec précaution quand les températures sont basses ou élevées (ces conditions peuvent endommager le revêtement et/ou le système adhésif).
- Eviter tout contact cutané continu ou prolongé.

Conditions de stockage idéales (y compris incompatibilités):

- Endroit propre et sec
- Température de stockage idéale: 10 à 25 °C
- Ne pas stocker le film à l'extérieur à proximité de produits chimiques dangereux ou d'objets tranchants, à la lumière directe du soleil ni dans un endroit humide.
- Température de pose idéale: 15 à 25 °C

C. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

APPARENCE	PROPRIÉTÉS	ODEUR
VINYLE D'INTÉRIEUR IMPRIMÉ AVEC COULEUR, STRUCTURE, FINITIONS ET MOTIFS SPÉCIAUX	SOLIDE	BASE SOLVANT, PVC ET ADHÉSIF



D. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Stabilité chimique et possibilité de réaction néfaste

- Stable à température ambiante et lorsque la pression est normale; gaz toxiques pouvant apparaître en cas de décomposition à des températures élevées.
- Une partie du matériau peut brûler mais ne s'enflamme pas facilement.

Conditions à éviter: sources de déclenchement de feu telles que la chaleur, les étincelles et les flammes.

III. POSE DE FILMS ADHÉSIFS COALA

CONSEILS ET ASTUCES

HABILLER UN MUR: NOS CONSEILS

- Attention avec les couleurs unies: le moindre défaut dans la matière peut se voir davantage.
- Tester le film sur la surface au préalable.
- La préparation de la surface a une grande influence sur le résultat final.
- Envisager d'utiliser le primaire pour tous les bords.
- Prédécouper le bon nombre de bandes de film à poser sur le mur.
- Commencer directement au milieu, à gauche ou à droite. Ne pas créer de tensions au niveau du film.
- Toujours vérifier (sur le film de protection) que la largeur de la bande est la même en haut et en bas.
- Il est souvent recommandé d'avoir 2 à 3 cm de chevauchement.
- Le fait d'utiliser un Coala Interior Film structuré aide à obtenir des finitions encore plus belles.
- Nos meilleures ventes pour les poses de films muraux restent le béton U19 et U20 et, de manière générale, la gamme structurée bois.
- Lorsque la pose est faite dans le sens horizontal, il convient de poser l'ensemble du film dans ce sens. Il n'est pas possible de mélanger pose horizontale et pose verticale.





HABILLER UNE PORTE: NOS CONSEILS

- Éviter les portes à cadres. Si cela n'est pas possible, envisager d'utiliser une fine plaque de mdf/dibon pour cacher les cadres. Passer plus d'une à deux heures sur une porte pour poser du Coala Interior Film n'est pas rentable.
- Pour les portes lisses: effectuer la pose du haut vers le bas.
- Pour les portes avec baie vitrée/fenêtre: commencer juste en-dessous de l'obstacle (10 cm par rapport à la fenêtre), puis répéter la même chose avec les autres obstacles, pour aplatir le Coala Interior Film sur les côtés (toujours faire un test avant la vraie pose).
- Pour toutes les portes, nous recommandons de peindre les bords pour les raisons suivantes:
 - C'est beaucoup plus rapide.
 - Cela scelle les bords de votre Coala Interior Film et évite que quelqu'un ne le décolle par la suite.
- Nos meilleures ventes pour les portes restent K2 / K5, J3, I10, G6, B4, U19 et, de manière générale, la gamme bois.
- Veiller à bien réaliser la coupe du bas qui doit être faite à 45 degrés.
- Envisager d'utiliser notre primaire (si besoin).

HABILLER UNE TABLE: NOS CONSEILS

- 2 types de coins: angle droit (90°) ou angle arrondi. Voici notre recommandation:

Angle à 90°: écraser le coin et couper au niveau du bord supérieur à moins d'1 mm, puis plier et faire la finition dessous avec 2 cm de chevauchement minimum.


Angle arrondi: chauffer (120 à 180 °C) et étirer autour de la forme, faire la finition avec 2 à 5 cm de chevauchement.

- Selon le type de table (repas, travail, etc.), choisir le Coala Interior Film qui ne s'abîmera pas facilement en cas de tâches (café, nourriture).
- Les couleurs unies, par exemple, ne sont pas assez structurées pour éviter tout endommagement.
- Nos meilleures ventes pour les tables sont les gammes aspect bois structuré, aspect métallique et aspect cuir.
- Envisager d'utiliser notre primaire (si besoin).



HABILLER UN COMPTOIR: NOS CONSEILS

- Pour ce type de pose, ne pas hésiter à utiliser plusieurs bandes de Coala Interior Film.
- Faire se chevaucher deux bandes permet d'éviter qu'elles ne se décollent.
- Comme pour les tables, choisir le Coala Interior Film qui ne s'abîmera pas facilement en cas de tâches (café, nourriture, etc.). Un Coala Interior Film structuré offrira une plus longue durée de vie au comptoir.
- Nos meilleures ventes pour les comptoirs sont les gammes aspect métallique et marbre.
- Envisager d'utiliser notre primaire ou (si besoin).

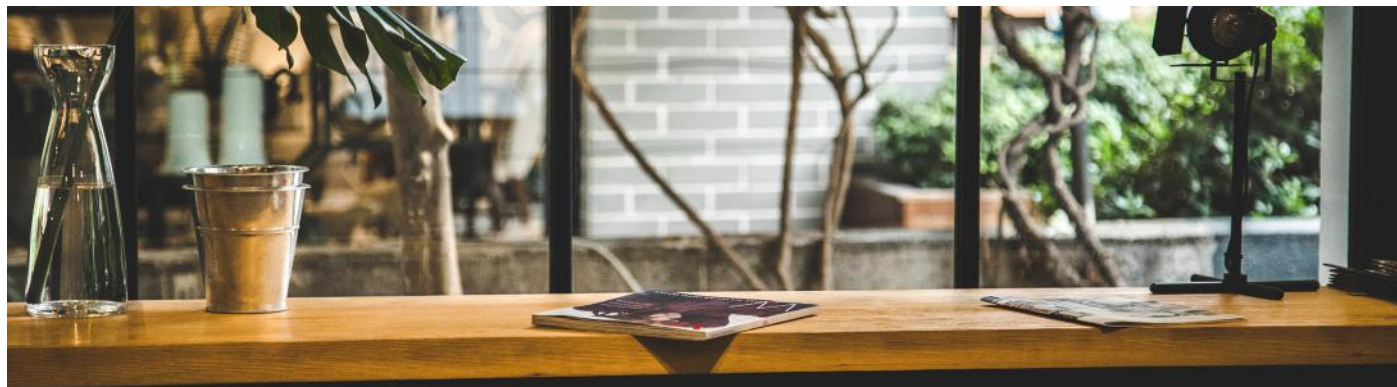

HABILLER UNE FORME: NOS CONSEILS

- Veiller à avoir un plan avant de commencer. En effet, il est parfois plus facile d'utiliser deux bandes pour éviter les tensions dans le film et la formation de plis.
- Régler correctement la chaleur pour la pose: 120 à 180 °C.
- Tester les limites du produit avant de commencer à poser le Coala Interior Film.
- Utiliser un primaire pour garantir une adhésion totale à la surface.
- Si vous étirez le Coala Interior Film, évitez de poser le film d'un bord à un autre. Faites chevaucher deux bandes sur 1 à 2 cm.
- Envisager d'utiliser notre primaire (si besoin).



INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES: CONSEILS D'ORDRE GÉNÉRAL

- Important: toujours réaliser un test d'adhérence.
- Connaître les caractéristiques des surfaces qui sont revêtues et leur compatibilité avec les films Coala Interior Film.
- Essayer d'éviter les tensions dans le vinyle.
- Le nettoyage, la préparation et les finitions représentent 50% du travail (20% maximum selon votre devis).
- Penser à tous les problèmes qui peuvent apparaître avant de commencer la pose.
- Prédécouper les éléments avant de commencer la pose.
- Toujours retirer 20 à 30 cm de film de protection à la fois.
- Toujours choisir l'option la plus sûre: s'aider soi-même en ne prenant aucun risque pendant la pose.
- Pour retirer le Coala Interior Film plus facilement, utiliser un décapeur thermique, une décolleuse à vapeur ou une lampe chauffante. Le retirer à un angle de 180°.
- Envisager d'utiliser notre primaire (si besoin).

IV. POSE DE COALA INTERIOR FILM

TOP 50 DES SURFACES

POSITION	SURFACE	OBSERVATION
1	POLYCARBONATE	BIEN DÉGAZER LORS DU COLLAGE EN PLEIN (BULLES)
2	PMMA	PRIMAIRE NON NÉCESSAIRE, BONNE ADHÉRENCE
3	POLYÉTHYLÈNE	FAIBLE ADHÉRENCE, UNIQUEMENT AVEC UN PRIMAIRE À L'EAU
4	POLYSTYRÈNE	FAIBLE ADHÉRENCE, PAS DE PRIMAIRE (RÉACTION CHIMIQUE)
5	PVC RIGIDE	BONNE ADHÉRENCE, PRIMAIRE +
6	PVC SOUPLE	BONNE ADHÉRENCE, PRIMAIRE +
7	BOIS / BOIS RIGIDE	PONÇAGE, PRIMAIRE OU PRIMAIRE + BASE AQUEUSE (réf. 0830)
8	CAOUTCHOUC	TEST D'ADHÉRENCE (PAS DE GARANTIE)
9	SURFACE LAQUÉE	PRIMAIRE, FAIBLE CHALEUR, RISQUE DE RÉTRÉCISSEMENT
10	ACIER INOXYDABLE	BONNE ADHÉRENCE, RIEN À SIGNALER
11	PEINTURE LATEX	PAS DE RISQUES, LA PEINTURE FOND, FAIBLE ADHÉRENCE, PA INEFFICACE
12	PEINTURE SATINÉE	PAS DE RISQUES, LA PEINTURE FOND, FAIBLE ADHÉRENCE, PA INEFFICACE
13	VERRE	RIEN À SIGNALER
14	PANNEAU EN ALUMINIUM	BONNE ADHÉRENCE, PRIMAIRE +
15	PAPIER PEINT	PRIMAIRE BASE AQUEUSE (réf. 0830) OU RIEN
16	PLAFOND	PRIMAIRE EN FONCTION DE LA SURFACE
17	PLAQUE DE PLÂTRE	PRIMAIRE BASE AQUEUSE (réf. 0830)
18	MDF	PRIMAIRE BASE AQUEUSE (réf. 0830)
19	BA13	PRIMAIRE BASE AQUEUSE (réf. 0830)
20	VOITURE	NON RECOMMANDÉ
21	CARRELAGE	« + » ET PRIMAIRE, PRIMAIRE BASE AQUEUSE (réf. 0830)
22	PLÂTRE	PRIMAIRE BASE AQUEUSE (réf. 0830)
23	BRIQUE	NON RECOMMANDÉ
24	BÉTON	OK SI LA SURFACE EST PLATE, TEST D'ADHÉRENCE RECOMMANDÉ
25	BAMBOU	NON RECOMMANDÉ
26	PEINTURE À L'EAU	« - » ET PRIMAIRE, PRIMAIRE BASE AQUEUSE (réf. 0830)

POSITION	SURFACE	OBSERVATION
27	Coala Interior Film	SANS RIEN (SAUF PAILLETES)
28	MOQUETTE	NON RECOMMANDÉ
29	PIERRE	NON RECOMMANDÉ
30	PLEXIGLAS	VOIR PMMA
31	MÉTAL	BONNE ADHÉRENCE, TEST D'ADHÉRENCE RECOMMANDÉ
32	TABLEAU DE BORD SEC	NON RECOMMANDÉ
33	LIÈGE	NON RECOMMANDÉ
34	CÉRAMIQUE	POREUX, EAU
35	STRATIFIÉ	NON POREUX
36	PORCELAINE VITRIFIÉE (PORCELAINE)	BONNE ADHÉRENCE, TEST D'ADHÉRENCE RECOMMANDÉ
37	ARGILE	NON RECOMMANDÉ
38	CIMENT	OK SI LA SURFACE EST PLATE, TEST D'ADHÉRENCE RECOMMANDÉ
39	CHAUX	NON RECOMMANDÉ
40	PLÂTRE	PRIMAIRE BASE AQUEUSE (réf. 0830)
41	TROTTOIR	NON RECOMMANDÉ
42	CARBONE	OK SUR LE CARBONE BRILLANT / TEST D'ADHÉRENCE NÉCESSAIRE SUR LE CARBONE MAT (LAVÉ À L'EAU CHAUDE AVANT LA POSE)
43	PORTE	PRIMAIRE BASE AQUEUSE (réf. 0830) ET +
44	PIERRE RECONSTITUÉE	SI LA SURFACE EST DROITE ET LISSE, POSE POSSIBLE AVEC UN PRIMAIRE +
45	MORTIER SEC	OK SI LA SURFACE EST PLATE, TEST D'ADHÉRENCE RECOMMANDÉ, PRIMAIRE BASE AQUEUSE
47	FEUTRE	NON RECOMMANDÉ
48	VERRE CELLULAIRE	NON RECOMMANDÉ
49	FILET	NON RECOMMANDÉ
50	CUIVRE, CHROME, ARGENT, OR, PLATINE	TEST D'ADHÉRENCE (PAS DE GARANTIE)

*Toujours réaliser un test avant de commencer la pose.

V. RACCORDS DE MOTIFS COALA INTERIOR FILM

REF.	CATEGORY	COLOR	TEXTURE	STRETCHABLE	PATTERN DIRECTION	REPETITION (CM)	3D EFFECT	SCRATCH RESISTANT	COMMENTS
A1	WOOD	GREEN	MATT	YES	LENGTH	NOT VISIBLE	LIGHT	NO	
A2	WOOD	GREEN	MATT	YES	LENGTH	NOT VISIBLE	LIGHT	YES	NEW
AA12	WOOD	GREEN	MATT	YES	LENGTH	107	YES	YES	
AA14	WOOD	GREEN	MATT	YES	LENGTH	107	LIGHT	YES	
AA15	WOOD	GREEN	MATT	YES	LENGTH	109	YES	YES	
AB05	WOOD	GREEN	MATT	YES	LENGTH	77	YES	YES	
AF08	WOOD	GREEN	MATT	YES	LENGTH	109	YES	YES	
AG04	WOOD	GREEN	MATT	YES	LENGTH	NOT VISIBLE	YES	YES	
AG14	WOOD	RED	MATT	YES	LENGTH	111,5	NO	YES	
AG20	WOOD	GREEN	MATT	YES	LENGTH	116,5	LIGHT	YES	
AL14	WOOD	GREEN	SATIN	YES	LENGTH	108	LIGHT	YES	
AL34	WOOD	GREEN	MATT	YES	LENGTH	NOT VISIBLE	LIGHT	YES	
AZ07	WOOD	RED	MATT	YES	LENGTH	110,5	LIGHT	YES	
B1	WOOD	GREEN	MATT	YES	LENGTH	104	NO	YES	
B3	WOOD	GREEN	MATT	YES	LENGTH	124	LIGHT	YES	
B4	WOOD	GREEN	MATT	YES	LENGTH	112	LIGHT	YES	
B5	WOOD	GREEN	MATT	YES	LENGTH	118	LIGHT	YES	
B6	WOOD	GREEN	MATT	YES	LENGTH	109	YES	YES	
B8	WOOD	GREEN	MATT	YES	LENGTH	112	YES	YES	
B9	WOOD	GREEN	MATT	YES	LENGTH	115	YES	YES	
B50	WOOD	GREEN	MATT	YES	LENGTH	107,5	LIGHT	YES	
C2	WOOD	GREEN	MATT	YES	LENGTH	101,5	LIGHT	NO	FULL GLUE / NEW CT08
CT17	WOOD	GREEN	MATT	YES	LENGTH	112	LIGHT	YES	
CT35	WOOD	GREEN	MATT	YES	LENGTH	137	YES	YES	
CT69	WOOD	GREEN	MATT	YES	LENGTH	NOT VISIBLE	LIGHT	YES	
D1	WOOD	GREEN	MATT	YES	LENGTH	NOT VISIBLE	LIGHT	NO	
D3	WOOD	GREEN	MATT	N	LENGTH	107,5	LIGHT	YES	FULL GLUE
D4	WOOD	GREEN	MATT	YES	LENGTH	108,5	LIGHT	YES	
E1	WOOD	GREEN	SATIN	YES	WIDTH	110,5	LIGHT	YES	
E4	WOOD	GREEN	MATT	YES	LENGTH	NOT VISIBLE	LIGHT	YES	
F4	WOOD	GREEN	MATT	YES	LENGTH	108	YES	YES	
F5	WOOD	GREEN	MATT	YES	LENGTH	115	YES	YES	
F6	WOOD	GREEN	MATT	YES	LENGTH	123	YES	YES	
F7	WOOD	GREEN	MATT	YES	LENGTH	NOT VISIBLE	YES	YES	
G0	WOOD	GREEN	MATT	YES	LENGTH	111	YES	YES	
G3	WOOD	GREEN	MATT	YES	LENGTH	99	NO	YES	FULL GLUE

REF.	CATEGORY	COLOR	TEXTURE	STRETCHABLE	PATTERN DIRECTION	REPETITION (CM)	3D EFFECT	SCRATCH RESISTANT	COMMENTS
G4	WOOD	GREEN	MATT	YES	LENGTH	121	YES	YES	
G5	WOOD	GREEN	MATT	YES	LENGTH	111	YES	YES	
G6	WOOD	GREEN	MATT	YES	LENGTH	111	YES	YES	
G7	WOOD	GREEN	MATT	YES	LENGTH	125,5	LIGHT	YES	
H4	WOOD	GREEN	MATT	YES	LENGTH	124	LIGHT	YES	
H5	WOOD	GREEN	MATT	YES	LENGTH	NOT VISIBLE	LIGHT	YES	
H6	WOOD	GREEN	MATT	YES	LENGTH	112	YES	YES	
H7	WOOD	GREEN	MATT	YES	LENGTH	108	NO	YES	
H8	WOOD	GREEN	MATT	YES	LENGTH	123	LIGHT	YES	
H10	WOOD	GREEN	MATT	YES	LENGTH	111	YES	YES	
H50	WOOD	GREEN	MATT	YES	LENGTH	109,5	LIGHT	YES	
I6	WOOD	GREEN	MATT	YES	LENGTH	139	LIGHT	YES	
I7	WOOD	GREEN	MATT	YES	LENGTH	NOT VISIBLE	LIGHT	YES	
I9	WOOD	GREEN	MATT	YES	LENGTH	131	LIGHT	YES	
I10	WOOD	GREEN	MATT	YES	LENGTH	99	YES	NO	
I11	WOOD	GREEN	MATT	YES	LENGTH	112	YES	YES	
I13	WOOD	GREEN	SATIN	YES	LENGTH	NOT VISIBLE	LIGHT	YES	
I14	WOOD	GREEN	MATT	YES	LENGTH	132	LIGHT	YES	
I15	WOOD	GREEN	MATT	YES	LENGTH	98	YES	YES	
I16	WOOD	GREEN	MATT	YES	LENGTH	139	LIGHT	YES	
J2	WOOD	GREEN	MATT	YES	LENGTH	75	YES	YES	
J14	WOOD	GREEN	MATT	YES	LENGTH	76	YES	YES	
J17	WOOD	GREEN	MATT	YES	LENGTH	78,5	YES	YES	
J18	WOOD	GREEN	MATT	YES	LENGTH	78,5	YES	YES	
NE13	WOOD	GREEN	SATIN	YES	LENGTH	108	YES	YES	
NE46	WOOD	GREEN	MATT	YES	LENGTH	77,5	YES	YES	
NE61	WOOD	GREEN	MATT	YES	LENGTH	129	LIGHT	YES	
NE63	WOOD	GREEN	MATT	YES	LENGTH	84	LIGHT	YES	
NE68	WOOD	GREEN	MATT	YES	LENGTH	124	LIGHT	YES	
T50	WOOD	GREEN	MATT	YES	LENGTH	107,5	LIGHT	YES	
MK13	MARBLE	GREEN	MATT	YES	NOT VISIBLE	97	NO	YES	
NE31	MARBLE	GREEN	MATT	YES	LENGTH	135	NO	YES	Overlap 3cm for repetition
U2	MARBLE	GREEN	GLOSSY	YES	LENGTH	79	NO	NO	OVERLAP 37,5 CM FOR REPETITION / FULL GLUE
U3	MARBLE	GREEN	GLOSSY	YES	LENGTH	77,5	NO	NO	OVERLAP 61 CM FOR REPETITION
U4	MARBLE	GREEN	GLOSSY	YES	LENGTH	71	NO	NO	OVERLAP 60,5 CM FOR REPETITION
U24	MARBLE	GREEN	GLOSSY	YES	LENGTH	84	NO	NO	OVERLAP 17,25 CM FOR REPETITION

REF.	CATEGORY	COLOR	TEXTURE	STRETCHABLE	PATTERN DIRECTION	REPETITION (CM)	3D EFFECT	SCRATCH RESISTANT	COMMENTS
U50	MARBLE	GREEN	MATT	YES	LENGTH	109	NO	NO	
J3	SOLID COLOR	GREEN	MATT	YES	NOT VISIBLE	NOT VISIBLE	LIGHT	YES	
J4	SOLID COLOR	GREEN	GLOSSY	YES	NOT VISIBLE	NOT VISIBLE	NO	NO	
J5	SOLID COLOR	GREEN	GLOSSY	YES	NOT VISIBLE	NOT VISIBLE	NO	NO	
J6	SOLID COLOR	GREEN	GLOSSY	NO	NOT VISIBLE	NOT VISIBLE	NO	NO	
K1	SOLID COLOR	GREEN	MATT	YES	NOT VISIBLE	NOT VISIBLE	LIGHT	YES	
K2	SOLID COLOR	GREEN	MATT	YES	NOT VISIBLE	NOT VISIBLE	LIGHT	YES	
K4	SOLID COLOR	GREEN	MATT	YES	NOT VISIBLE	NOT VISIBLE	LIGHT	YES	
K5	SOLID COLOR	GREEN	MATT	YES	NOT VISIBLE	NOT VISIBLE	LIGHT	YES	
K6	SOLID COLOR	GREEN	MATT	YES	NOT VISIBLE	NOT VISIBLE	LIGHT	YES	
K7	SOLID COLOR	GREEN	MATT	YES	NOT VISIBLE	NOT VISIBLE	LIGHT	YES	
L2	SOLID COLOR	GREEN	MATT	YES	NOT VISIBLE	NOT VISIBLE	LIGHT	YES	
L3	SOLID COLOR	GREEN	MATT	YES	NOT VISIBLE	NOT VISIBLE	LIGHT	YES	
L4	SOLID COLOR	GREEN	MATT	YES	NOT VISIBLE	NOT VISIBLE	LIGHT	YES	
L5	SOLID COLOR	GREEN	MATT	YES	NOT VISIBLE	NOT VISIBLE	LIGHT	YES	
M0	SOLID COLOR	GREEN	MATT	YES	NOT VISIBLE	NOT VISIBLE	LIGHT	YES	
M1	SOLID COLOR	GREEN	MATT	NO	NOT VISIBLE	NOT VISIBLE	LIGHT	YES	FULL GLUE
M4	SOLID COLOR	GREEN	MATT	YES	NOT VISIBLE	NOT VISIBLE	LIGHT	YES	
M5	SOLID COLOR	GREEN	MATT	YES	NOT VISIBLE	NOT VISIBLE	LIGHT	YES	
M6	SOLID COLOR	GREEN	MATT	YES	NOT VISIBLE	NOT VISIBLE	LIGHT	YES	
M7	SOLID COLOR	GREEN	MATT	YES	NOT VISIBLE	NOT VISIBLE	LIGHT	YES	
M8	SOLID COLOR	GREEN	MATT	YES	NOT VISIBLE	NOT VISIBLE	LIGHT	YES	
M9	SOLID COLOR	GREEN	MATT	YES	NOT VISIBLE	NOT VISIBLE	LIGHT	YES	
M10	SOLID COLOR	GREEN	MATT	YES	NOT VISIBLE	NOT VISIBLE	LIGHT	YES	
M9	SOLID COLOR	GREEN	MATT	YES	NOT VISIBLE	NOT VISIBLE	LIGHT	YES	
N2	SOLID COLOR	GREEN	MATT	YES	NOT VISIBLE	NOT VISIBLE	LIGHT	YES	
N3	SOLID COLOR	GREEN	MATT	YES	NOT VISIBLE	NOT VISIBLE	LIGHT	YES	
N4	SOLID COLOR	GREEN	MATT	YES	NOT VISIBLE	NOT VISIBLE	LIGHT	YES	
NE54	SOLID COLOR	GREEN	MATT	YES	NOT VISIBLE	NOT VISIBLE	LIGHT	YES	
O2	SOLID COLOR	GREEN	MATT	YES	NOT VISIBLE	NOT VISIBLE	LIGHT	YES	
O4	SOLID COLOR	GREEN	MATT	YES	NOT VISIBLE	NOT VISIBLE	LIGHT	YES	
O6	SOLID COLOR	GREEN	MATT	YES	NOT VISIBLE	NOT VISIBLE	LIGHT	YES	
O7	SOLID COLOR	GREEN	MATT	YES	NOT VISIBLE	NOT VISIBLE	LIGHT	YES	
S1	SOLID COLOR	GREEN	SATIN	NO	NOT VISIBLE	NOT VISIBLE	LIGHT	NO	FULL GLUE
NE47	METALIZED	GREEN	MATT	YES	LENGTH	NOT VISIBLE	YES	YES	
NE49	METALIZED	GREEN	SATIN	YES	LENGTH	NOT VISIBLE	YES	YES	
P1	METALIZED	GREEN	SATIN	YES	LENGTH	80,5	YES	YES	OVERLAP 20,5 CM FOR REPETITION / FULL GLUE

REF.	CATEGORY	COLOR	TEXTURE	STRETCHABLE	PATTERN DIRECTION	REPETITION (CM)	3D EFFECT	SCRATCH RESISTANT	COMMENTS
P2	METALIZED	GREEN	SATIN	YES	LENGTH	80,5	YES	YES	OVERLAP 20,5 CM FOR REPETITION / FULL GLUE
Q1	METALIZED	GREEN	SATIN	YES	LENGTH	NOT VISIBLE	LIGHT	YES	
Q2	METALIZED	GREEN	SATIN	YES	LENGTH	NOT VISIBLE	YES	YES	
Q3	METALIZED	GREEN	SATIN	YES	LENGTH	NOT VISIBLE	YES	YES	
Q50	METALIZED	GREEN	SATIN	YES	LENGTH	NOT VISIBLE	YES	YES	
Q51	METALIZED	GREEN	MATT	YES	LENGTH	NOT VISIBLE	YES	YES	FULL GLUE
R3	METALIZED	GREEN	SATIN	YES	LENGTH	NOT VISIBLE	NO	YES	FULL GLUE
S7	METALIZED	GREEN	SATIN	YES	LENGTH	NOT VISIBLE	YES	YES	
T1	METALIZED	GREEN	SATIN	YES	NOT VISIBLE	20,5	YES	YES	
T2	METALIZED	GREEN	SATIN	YES	NOT VISIBLE	20,5	YES	YES	
K7	SOLID COLOR	GREEN	MATT	YES	NOT VISIBLE	NOT VISIBLE	LIGHT	YES	
U16	METALIZED	GREEN	SATIN	YES	LENGTH	NOT VISIBLE	LIGHT	YES	
Y4	METALIZED	GREEN	SATIN	YES	LENGTH	NOT VISIBLE	YES	YES	
Z2	METALIZED	GREEN	SATIN	YES	LENGTH	NOT VISIBLE	LIGHT	YES	
Z8	METALIZED	GREEN	GLOSSY	NO	NOT VISIBLE	NOT VISIBLE	YES	YES	NOT STRETCHABLE / DO NOT WARM!
MK07	STONE	GREEN	MATT	YES	LENGTH	118	YES	YES	
NE11	STONE	GREEN	MATT	YES	LENGTH	NOT VISIBLE	NO	YES	
NE22	STONE	GREEN	MATT	YES	LENGTH	105,5	LIGHT	YES	
NE24	STONE	GREEN	MATT	YES	LENGTH	NOT VISIBLE	LIGHT	YES	
NE26	STONE	GREEN	MATT	YES	LENGTH	NOT VISIBLE	LIGHT	YES	
NE28	STONE	GREEN	MATT	YES	NOT VISIBLE	NOT VISIBLE	LIGHT	YES	
U7	STONE	GREEN	MATT	YES	LENGTH	NOT VISIBLE	NO	YES	
U9	STONE	GREEN	MATT	YES	LENGTH	39,5	LIGHT	YES	
U10	STONE	GREEN	SATIN	YES	LENGTH	52	LIGHT	YES	
U19	STONE	GREEN	MATT	YES	LENGTH	NOT VISIBLE	YES	YES	
U20	STONE	GREEN	MATT	YES	LENGTH	NOT VISIBLE	YES	YES	
U21	STONE	GREEN	MATT	YES	LENGTH	NOT VISIBLE	YES	YES	
U22	STONE	GREEN	SATIN	YES	LENGTH	NOT VISIBLE	YES	YES	
U25	STONE	GREEN	MATT	YES	LENGTH	NOT VISIBLE	YES	YES	
U26	STONE	GREEN	SATIN	YES	LENGTH	NOT VISIBLE	YES	YES	FULL GLUE
U27	STONE	GREEN	SATIN	YES	LENGTH	NOT VISIBLE	YES	YES	OVERLAP 60 CM FOR REPETITION (2 CM IS ALSO POSSIBLE BUT LESS ACCURATE)
V7	STONE	GREEN	MATT	YES	LENGTH	108	LIGHT	YES	
W3	STONE	GREEN	MATT	YES	WIDTH	85	LIGHT	YES	OVERLAP 62 CM FOR REPETITION / FULL GLUE
W4	STONE	GREEN	MATT	YES	WIDTH	83	LIGHT	YES	HEAD TO HEAD FOR REPETITION / FULL GLUE
W6	STONE	GREEN	SATIN	YES	NOT VISIBLE	NOT VISIBLE	YES	YES	

REF.	CATEGORY	COLOR	TEXTURE	STRETCHABLE	PATTERN DIRECTION	REPETITION (CM)	3D EFFECT	SCRATCH RESISTANT	COMMENTS
W7	STONE	GREEN	MATT	YES	WIDTH	124	LIGHT	YES	IT COULD NEED AN OVERLAP 10 CM FOR REPETITION
W8	STONE	GREEN	MATT	YES	WIDTH	124	LIGHT	YES	IT COULD NEED AN OVERLAP 10 CM FOR REPETITION
W9	STONE	GREEN	MATT	YES	WIDTH	124	LIGHT	YES	IT COULD NEED AN OVERLAP 10 CM FOR REPETITION
W11	STONE	GREEN	MATT	YES	LENGTH	119,5	LIGHT	YES	
W50	STONE	GREEN	MATT	YES	LENGTH	NOT VISIBLE	YES	YES	
AL09	FABRIC	GREEN	SATIN	YES	NOT VISIBLE	NOT VISIBLE	NO	YES	
MK18	FABRIC	GREEN	MATT	YES	LENGTH	NOT VISIBLE	LIGHT	YES	
NE20	FABRIC	GREEN	Matt	YES	NOT VISIBLE	NOT VISIBLE	Light	YES	
NE33	FABRIC	GREEN	Satin	YES	LENGTH	Not visible	Light	YES	
NE37	FABRIC	GREEN	Satin	YES	LENGTH	NOT VISIBLE	Light	YES	
T7	FABRIC	GREEN	SATIN	NO	NOT VISIBLE	15,5	YES	YES	
T8	FABRIC	GREEN	SATIN	NO	NOT VISIBLE	15,5	YES	YES	
T9	FABRIC	GREEN	SATIN	NO	NOT VISIBLE	15,5	YES	YES	
T10	FABRIC	GREEN	MATT	YES	LENGTH	NOT VISIBLE	LIGHT	YES	
T12	FABRIC	GREEN	MATT	YES	LENGTH	NOT VISIBLE	LIGHT	YES	
T51	FABRIC	GREEN	SATIN	YES	LENGTH	NOT VISIBLE	LIGHT	YES	
U12	FABRIC	GREEN	MATT	NO	LENGTH	81,5	LIGHT	YES	OVERLAP 39 CM FOR REPETITION / FULL GLUE
W2	FABRIC	GREEN	MATT	NO	LENGTH	34	YES	NO	FULL GLUE
J7	GLITTER	GREEN	GLOSSY	YES	NOT VISIBLE	NOT VISIBLE	NO	NO	DO NOT STRETCH EXTREMELYES
J8	GLITTER	GREEN	GLOSSY	YES	NOT VISIBLE	NOT VISIBLE	NO	NO	DO NOT STRETCH EXTREMELYES
J9	GLITTER	GREEN	GLOSSY	YES	NOT VISIBLE	NOT VISIBLE	NO	NO	DO NOT STRETCH EXTREMELYES
J15	GLITTER	GREEN	MATT	YES	NOT VISIBLE	NOT VISIBLE	NO	YES	
J16	GLITTER	GREEN	MATT	YES	NOT VISIBLE	NOT VISIBLE	NO	YES	
R5	GLITTER	GREEN	SATIN	NO	NOT VISIBLE	NOT VISIBLE	YES	YES	USE ROLL / FULL GLUE
R6	GLITTER	GREEN	SATIN	NO	NOT VISIBLE	NOT VISIBLE	YES	YES	USE ROLL
R7	GLITTER	GREEN	SATIN	NO	NOT VISIBLE	NOT VISIBLE	YES	YES	USE ROLL / FULL GLUE
R8	GLITTER	GREEN	SATIN	NO	NOT VISIBLE	NOT VISIBLE	YES	YES	USE ROLL / FULL GLUE
R9	GLITTER	GREEN	SATIN	NO	NOT VISIBLE	NOT VISIBLE	YES	YES	USE ROLL / FULL GLUE
R10	GLITTER	GREEN	SATIN	NO	NOT VISIBLE	NOT VISIBLE	YES	YES	USE ROLL / FULL GLUE
R11	GLITTER	GREEN	SATIN	NO	NOT VISIBLE	NOT VISIBLE	YES	YES	USE ROLL
R12	GLITTER	GREEN	SATIN	NO	NOT VISIBLE	NOT VISIBLE	YES	YES	USE ROLL / FULL GLUE
R13	GLITTER	GREEN	SATIN	NO	NOT VISIBLE	NOT VISIBLE	YES	YES	USE ROLL / FULL GLUE
NE40	LEATHER	GREEN	MATT	YES	NOT VISIBLE	NOT VISIBLE	YES	YES	
NE42	LEATHER	GREEN	MATT	YES	NOT VISIBLE	NOT VISIBLE	YES	YES	
NE43	LEATHER	GREEN	MATT	YES	NOT VISIBLE	NOT VISIBLE	YES	YES	



REF.	CATEGORY	COLOR	TEXTURE	STRETCHABLE	PATTERN DIRECTION	REPETITION (CM)	3D EFFECT	SCRATCH RESISTANT	COMMENTS
V1	LEATHER	GREEN	MATT	NO	NOT VISIBLE	NOT VISIBLE	YES	YES	WIDTH 100CM
V4	LEATHER	GREEN	GLOSSY	NO	NOT VISIBLE	NOT VISIBLE	NO	YES	FULL GLUE
V8	LEATHER	GREEN	MATT	NO	NOT VISIBLE	NOT VISIBLE	YES	YES	
X2	LEATHER	GREEN	SATIN	YES	LENGTH	10	YES	YES	
X3	LEATHER	GREEN	SATIN	YES	LENGTH	NOT VISIBLE	YES	YES	
X5	LEATHER	GREEN	SATIN	NO	LENGTH	24,5	YES	YES	
X6	LEATHER	GREEN	MATT	NO	LENGTH	24,5	YES	YES	
X7	LEATHER	GREEN	SATIN	NO	LENGTH	NOT VISIBLE	LIGHT	NO	FULL GLUE
X10	LEATHER	GREEN	SATIN	NO	NOT VISIBLE	NOT VISIBLE	YES	YES	
X11	LEATHER	GREEN	SATIN	YES	LENGTH	18	YES	YES	
X50	LEATHER	GREEN	MATT	NO	NOT VISIBLE	NOT VISIBLE	YES	YES	
X51	LEATHER	GREEN	MATT	YES	NOT VISIBLE	NOT VISIBLE	YES	YES	

VI. ENTRETIEN DE COALA INTERIOR FILM

- Pour le nettoyage quotidien et l'entretien du film, utiliser uniquement des détergents au pH neutre. Ne pas utiliser de produits ayant un pH trop acide ou basique.
- L'eau chaude (non bouillante) peut aider à éliminer les tâches tenaces.
- Dans certains cas, même une solution à base d'alcool isopropylique et d'eau peut être efficace.
- Utiliser uniquement des chiffons doux ou des éponges douces pour nettoyer le vinyle.
- Si des tâches persistantes sont présentes, cela signifie que le nettoyage et l'entretien n'ont pas été effectués correctement. Dans ce cas, faire une réparation avec un morceau de vinyle (non garantie mais efficace et économique) ou remplacez le vinyle.
- Ne pas utiliser de produit nettoyant d'origine naturelle tel que l'ammoniaque ou la cire pour nettoyer le vinyle.
- Pour retirer le vinyle, utiliser un décapeur thermique, une décolleuse à vapeur ou une lampe chauffante - commencer au niveau des bords avant de le retirer à un angle de 180°.



VII. CERTIFICATS DE COALA INTERIOR FILM

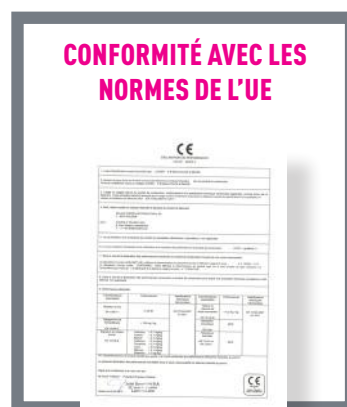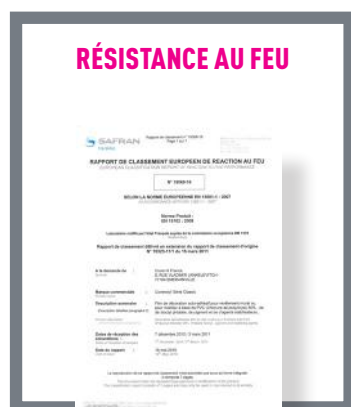

VIII. DONNÉES TECHNIQUES DE COALA INTERIOR FILM

COALA INTERIOR FILM

MATERIAL DESCRIPTION

Coala Interior Film is a range of architectural films designed to realistically recreate the look of natural materials. Coala Interior Film incorporates over 650 product references for decoration and refurbishment, available by the meter. The flexible films are easy to apply, facilitating a perfect application on any furniture contour or shape. Coala Interior Film is a highly cost effective and low maintenance vinyl covering that is both quick and easy to apply.

PRINTER & INK COMPATIBILITY

UV Inkjet

PRODUCT CHARACTERISTICS

Structure

- Conformable polymeric calendared PVC
- Thickness: from 200 to 350µ (depending on references)
- 8 finishes: wood, leather, marble, natural stone, glitter, metallic, fabric, solid colors
- Pattern repetition on some reference (details indicated in the technical manual)
- Width 1220 mm
- Tear resistance: Width 5,1 kg/cm / Length 0.6%
- Elongation: 220% maximum (on stretchable references)
- Dilatation after 48 hours at 65°C
 - Width: 0.9% / Length: 0.6%
 - Width: 262 kg/cm / Length: 230 kg/cm

Adhesive

- Type: permanent, acrylic and activated, moisture insensitive
- Colour: clear or yellow
- Adhesive force:
 - 20 minutes after installation: 1.04 kg/cm
 - 24 hours after installation: 1.43 kg/cm
 - 3 days after installation: 1.51 kg/cm
 - 7 days after installation: 1.65 kg/cm
- Adhesive force adhesive at high temperature 70°C:
 - After 1 day: 1.37 kg/cm
 - After 7 days: 1.03 kg/cm

DURABILITY

- 10 years indoor installation

FILM THICKNESS

200 µ ↔ 350 µ

APPLICATIONS

- Walls, Doors, Ceilings, Furniture, Lobbies, Elevators, Partitions...

BENEFITS

- UV resistance (indoor)
- Anti-bacterial treatment
- Easy maintenance,
- REACH compliant
- Stretchability (*)
- Anti-scratch treatment (*)
- Flame retardant - EuroClass B-s2-d0 and EuroClass D-s2-d0 available (*)
- IMO maritim certificate

(*) on some references

INSTALLATION

- Please refer to the technical manual for installation best practices, tips and tricks.

The following technical details are issued to the best of our knowledge, however, without any responsibility for results due to several different kinds of material and application processes. Therefore, we highly recommend that before every usage a test should be conducted on the original material. Antalis cannot be responsible for any damage to the printer caused by printing our media.

antalis
just ask Antalis

IX. FILMS ADHÉSIFS COALA:

PRIMAIRE COALA BASE SOLVANT



RÉF. 0835

- **Usage:** surfaces dures, non absorbantes (bois laminé, etc.)
- **Couverture:** 100 à 150 m² par litre
- **Conditionnement:** pot d'1 l ou de 250 ml, peut s'appliquer au pinceau
- **Couleur:** transparent
- **Attention:** utiliser un masque de protection si besoin
- **Composition:** à base de solvants (voir fiche de données de sécurité)
- **En stock**

PRIMAIRE COALA BASE AQUEUSE



RÉF. 0830

- **Usage:** surfaces absorbantes (MDF, etc.)
- **Couverture:** 40 à 60 m²
- **Conditionnement:** pot d'1 l, peut s'appliquer au pinceau ou au rouleau
- **Couleur:** blanc
- **Composition:** base aqueuse (voir fiche de données de sécurité)
- **En stock**

DÉCAPEUR THERMIQUE NUMÉRIQUE



RÉF. 0900

- **Usage:** pour étirer ou réparer le film ou simplement pour retirer le film existant
- **Température:** 60 à 400 °C (température recommandée pour le Coala Interior Film: 150 à 200 °C)
- **Attention:** trop étirer le film le fragilise, réduit son pouvoir d'adhérence et augmente le risque de brûlure. Lors du réchauffement, toujours rester en mouvement.
- **Sur demande**

CUTTER



RÉF. 0516

- **Usage:** découper le vinyle et le film de protection, percer une bulle
- **Lames:** dans l'idéal à un angle de 45° pour obtenir un joli bord net
- **Attention:** doit être traité avec prudence
- **Sur demande**

RACLETTE



RÉF. 0640

- **Usage:** lisse le film / racle le film à la surface
- **Son plus:** la 0640 a 2 particularités:
 - > Angle de 90° + angle arrondi: pour vous aider à couper le film
 - > Face plastique et face en feutre à utiliser selon le Coala Interior Film que vous appliquez. Ex.: paillettes = face plastique. La face en feutre peut s'utiliser sur la plupart des autres vinyles de la gamme.
- **Sur demande**

CALE À PONCER



RÉF. 0777

- **Usage:** idéal pour lisser les coins lorsque vous faites des portes
- **Papier ponce recommandé:** 120 à 180 g
- **Attention:** ne jamais poncer la surface du Coala Interior Film, uniquement les bords des portes, tables, etc.
- **Sur demande**

ET...

CUTTER POUR FILM DE PROTECTION



RÉF. 0528

- **Usage:** idéal pour les poses sur mur/porte pour couper 20 cm sur le haut sans couper le Coala Interior Film (uniquement le film de protection).
- **Attention:** utiliser la lame n° 1 qui est idéale pour notre film de protection. Si vous prenez une lame plus grande, vous risquez de couper aussi le film.
- **Sur demande**

STYLO ANTI-BULLES



RÉF. 0773

- **Sur demande**

TABLIER



RÉF. 0777

- **Sur demande**

PLUS ENCORE...

