



EASYLAM 160 TW

affiner, découper, laminer

Lamineur professionnel avec rouleau supérieur pouvant être chauffé jusqu'à 55°C.

- Montée et descente des rouleaux assistées par moteur avec pression automatique.
- Réglages de la température en 5 niveaux pour une finition optimale.
- L'affichage de la consommation du stratifié jusqu'à 50m permet un aperçu pratique.
- Deux fonctions en un seul appareil, un côté lamineur et un côté coupeur transversal.

Articles	Art.-Nr.
EASYLAM 160TW avec EASYTRIM	26219
EASYLAM 160TW sans EASYTRIM	26218



Données techniques

Vitesse : jusqu'à 9,9m/min
commande : pédale/interrupteur
épaisseur max. du matériau : 30mm
température : 40°, 45°, 50°, 55°C
mesure de la longueur du média : jusqu'à 50m
largeur de plastification : 1.640mm
diamètre des rouleaux en silicone : 120 mm

La machine est livrée dans une caisse en bois.
Dimensions : 216 x 162 x 72 cm
Poids : 250kg avec trimmer, 240kg sans trimmer
Poids total, caisse en bois comprise : 410 kg



Utilisation simple grâce à un clavier intuitif.



Freins et patins à glissement pour tous les essieux




Boutons rotatifs ergonomiques



Entraînement par liaison boulon-rainure





Laminage de rouleau à rouleau

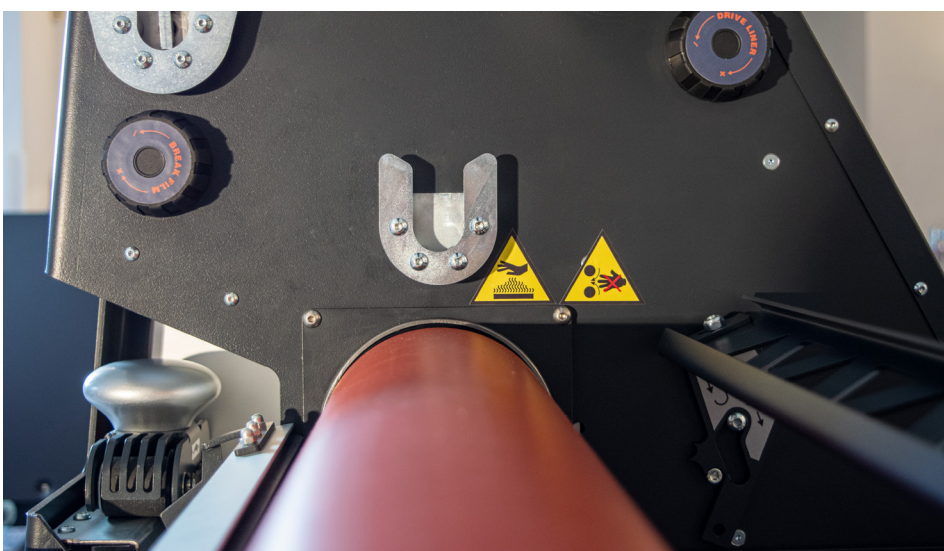

Logement séparé pour la feuille APP

L'EASYTRIM intégré à l'arrière

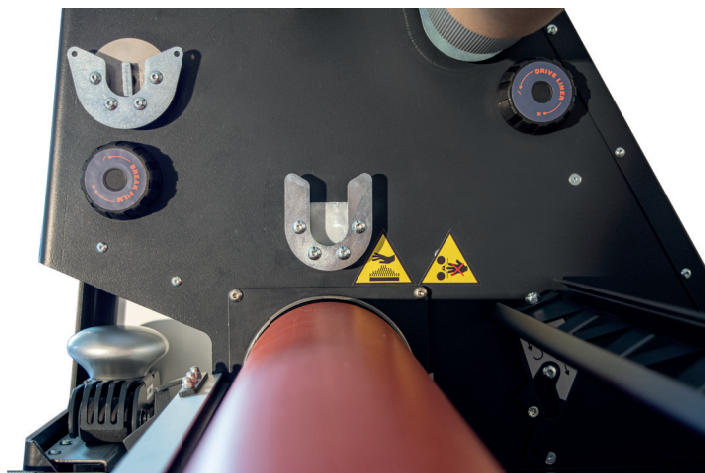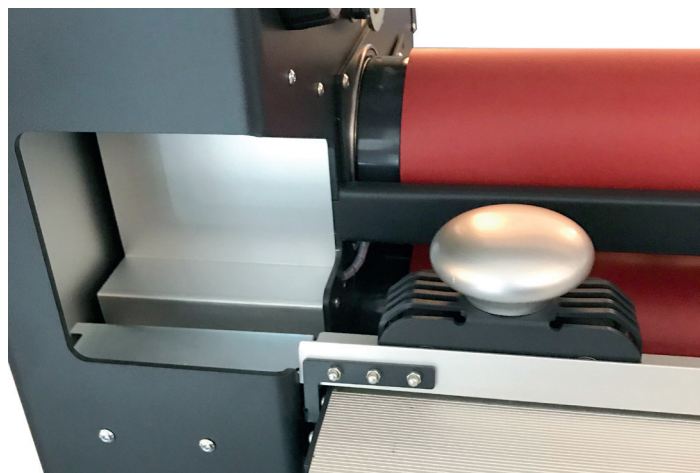

Fonction de coupe transversale pour les impressions jusqu'à 165 cm.

Gain de place dans le lamineur logé.

La table de découpe peut être activée par des vérins à gaz.

Deux appareils en un seul.

Station de stationnement pour la lame à rouleau à gauche et à droite.



DATAPLOT
SINCE 1979

Dataplot GmbH
Gutenbergstraße 15
D-24558 Henstedt-Ulzburg

Téléphone :
+49 4193-9950
Télécopieur :
+49 4193-995220
Courrier électronique :
info@dataplot.de
Web :
www.dataplot.de

Le coupeur transversal EASYTRIM est également disponible peut être installé ultérieurement sur des machines (numéro d'article 26218) qui n'en étaient pas équipées à l'origine.