


Étiquettes rectangulaires - Étiquettes rondes					
Format file	Étiquette / file(s)	Dim. étiquette (mm)	Files	Coloris	
A4	1	199.6 X 289.1	100	✓	
A4	2	199.6 X 143.5	100	✓	
A4	4	99.1 X 139	100	✓	
A4	6	99.1 X 93.1	100	✓	
A4	8	99.1 X 67.7	100	✓	
A4	10	99.1 X 57	100	✓	
A4	14	99.1 X 38.1	100	✓	
A4	16	99.1 X 34	100	✓	
A4	18	63.5 x 46.6	100	✓	
A4	21	63.5 X 38.1	100	✓	
A4	24	63.5 X 34	100	✓	
Étiquettes rectangulaires - coins pointus					
A4	1	210 x 297	100	✓	✓✓✓
A4	2	210 x 148.5	100	✓	
A4	4	105 x 148.5	100	✓	
A4	8	105 x 74	100	✓	
A4	12	105 X 48	100	✓	
A4	14	105 X 42.3	100	✓	
A4	24	70 x 36	100	✓	✓
A4	65	38 x 21.2	100	✓	
CD/DVD					
A4	2	118 x 118	100	✓	
Cercles					
A4	15	51	100	✓	
A4	15	51	100	✓	removable

Les étiquettes fluorescents et imperméables / outdoor ne sont pas adaptées à l'impression jet d'encre

image[®] LABELS

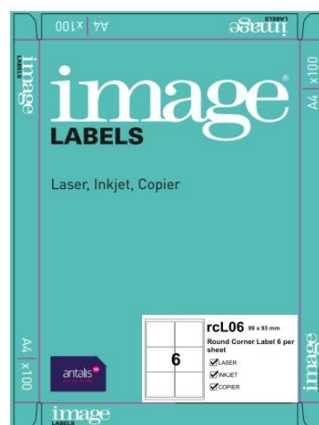

	Property	Blanc	Fluorescent	Imperméable/Outdoor
Papier	Grammage (gsm)	70	78	115
	Épaisseur (micron)	90	93	178
	Degré de blanc CIE	164	-	80
	Opacité %	92	89	92
	FSC certification	FSC Mixed Credit	FSC Mixed Credit	-
	Procédé d'impression	laser, jet d'encre, offset, flexographie, sérigraphie	laser, offset, flexographie	laser, jet d'encre, offset, flexographie, sérigraphie
Support	Grammage (gsm)	51	51	120
	Épaisseur (micron)	54	54	112
Lamination	Épaisseur (micron)	162	144	300
Adhésif	Type			a
	Min' Applikation Temp' Deg C	5	5	5
	Service temperature Deg C	-20 to +100	-20 to +100	-20 to +100

Les présentes valeurs ne sont données qu'à titre indicatif en ce concerne les exigences de qualité; elles peuvent changer en fonction des tolérances de fabrication.
Date d'émission: septembre 2016

